



KAPESNÍ PRŮVODCE

LS2




LS2 INTERCOM

SPECTRUM

Powered by **MIDLAND**

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

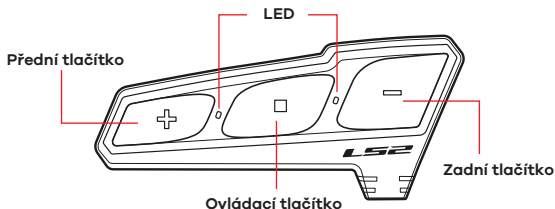


ZAPNUTÍ

Stav: JEDNOTKA VYPNUTÁ

VYPNUTÍ

Stav: JEDNOTKA ZAPNUTÁ



3"

Stiskněte současně
pod dobu 3 sekund

3"

Stiskněte současně
po dobu 3 sekund



Bliká



Bliká



Zapnutí



Vypnutí

PÁROVÁNÍ

Párování s:
LS2 Spectrum, Obi
(Midland, Cardo)
a dalšími značkami

2.

Párování s: telefonem, TFT, GPS

1. Párování s: LS2 Spectrum, Obi
(Midland, Cardo) a dalšími značkami


3.

Párování s:
LS2 Spectrum, Obi
(Midland, Cardo)
a dalšími značkami

Poznámka: Celkem lze spárovat až 3 interkomová zařízení (LS2 nebo jiných značek).
Spárování na jednom tlačítku přepíše předchozí spárování.

PÁROVÁNÍ TELEFONU/GPS/TFT

Stav: JEDNOTKA VYPNUTA



7"

Stiskněte po dobu 7 sekund



Párování telefonu



Bliká




Vyberte **Spectrum** v telefonu
,GPS nebo TFT



Párování úspěšné

PÁROVÁNÍ INTERKOMU LS2/OBI

Stav: JEDNOTKA ZAPNUTA



LS2 nebo OBI
(Midland&Cardo)

7"

Stiskněte po dobu 7 sekund



Bliká

Postupujte podle postupu
párování **interkomu**
(viz návod k zařízení)




Interkom spárován

Párování úspěšné

Poznámka: Stejným postupem je možné spárovat další dvě zařízení s tlačítky vpředu nebo vzadu.

PÁROVÁNÍ S INTERKOMEM JINÉ ZNAČKY (UNIVERSALNÍ INTERKOM)

Stav: JEDNOTKA ZAPNUTA



Univerzální interkom jiné značky

7"

Stiskněte po dobu 7 sekund



Bliká

Postupujte podle postupu
párování **interkomu**
(viz návod k zařízení)




Interkom spárován

Párování úspěšné

***Poznámka:** Stejným postupem je možné spárovat další dvě zařízení s tlačítky Ovládání nebo Zpět.*

RESETOVAT PÁROVÁNÍ BLUETOOTH

Stav: JEDNOTKA ZAPNUTA



9"


Stiskněte všechna tlačítka
současně po dobu 9 sekund




Bliká

NASTAVENÍ HLASITOSTI

Stav: Při poslechu zvuku (hudba, telefon,...)




Podržení stisknutého tlačítka zvýšíte hlasitost



Podržení stisknutého snížíte hlasitost

ZMĚNA JAZYKA

Stav: JEDNOTKA ZAPNUTA



9"

Držte stisknuté déle než 9 sekund




Hlášení „Stav baterie“ se postupně přehrává v dostupných jazycích. Jakmile zazní v požadovaném jazyce, uvolněte tlačítko.

INTERKOM

INTERCOM - ZAHÁJENÍ/UKONČENÍ

Stav: JEDNOTKA ZAPNUTÁ A SPÁROVANÁ



Stiskněte jednou tlačítko



Zvukový signál




Bliká

Poznámka: Chcete-li zahájit nebo ukončit komunikaci s dalším interkometem, zopakujte tento postup na tlačítku, pod kterým byl daný interkom spárován, například Přední (+) nebo Zadní (-).

UNIVERSÁLNÍ INTERKOM - ZAHÁJENÍ/UKONČENÍ

Stav: JEDNOTKA ZAPNUTÁ A SPÁROVANÁ



Jednou stiskněte tlačítko, pod kterým byl interkom spárován.



Pípnutí



Bliká


Poznámka: Pro zahájení nebo ukončení komunikace se zařízením jiné značky použijte příkaz hlasového volání. U některých modelů může být nutné příkaz zopakovat.

Poznámka: Pro komunikaci s dalším interkometem zopakujte stejný postup tlačítkem, pod kterým byl daný interkom spárován – například Ovládání nebo Zadní (-).

TELEFON

HLASOVÉ OVLÁDÁNÍ (HOVORY, NAVIGACE, HUDBA)

Stav: ZAŘÍZENÍ JE ZAPNUTÉ A SPÁROVANÉ S TELEFONEM



Stiskněte dvakrát



Aktivuje se hlasový asistent
(Google assistant, Siri)



Vyslovte pokyn




Kontrolka bliká




Hovory, prohlížeč, hudba

PŘIJETÍ / UKONČENÍ / ODMÍTNUTÍ HOVORU

Při poslechu zvukového zdroje (hudba, telefon, ...)



Stisknutím libovolného tlačítka
přijmete nebo ukončíte hovor




Podržením libovolného tlačítka po
dobu 3 sekund hovor odmítnete

Poznámka: Je-li aktivováno automatické přijímání hovorů, hovor bude automaticky přijat po 8 sekundách..

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ AUTOMATICKÉHO PŘIJÍMÁNÍ HOVORŮ

Stav: ZAŘÍZENÍ JE VYPNUTÉ



9"

Podržte 9 sekund



Zvukový signál aktivace



Bliká


HUDBA

PŘEHRÁVÁNÍ / PAUZA

Stav: Zařízení je zapnuté a spárované s telefonem




Vyberte hudební aplikaci




2"

Držte 2 sekundy
Přehrávání/pauza



x2

Stiskněte dvakrát
Další skladba



x2

Stiskněte dvakrát
Předchozí skladba

SDÍLENÍ HUDBY SE SPOLUJEZDCEM

Stav: Zařízení je zapnuté a spárované s telefonem



Vyberte hudební aplikaci

Spusťte interkom



2"

Podržte 2 sekundy



Sdílení hudby

Poznámka: Chcete-li sdílení hudby ukončit, stiskněte stejné tlačítko.

Frekvence (GHz)

2.402 - 2.480

Max. výkon (mW)

100

Naskenujte QR kód a přejděte na stránku podpory, kde můžete aktualizovat firmware a najít všechny informace o interkomu LS2 SPECTRUM, včetně videonávodu a pokynů k instalaci.

Vyrobena a importována společností: **MIDLAND EUROPE S.R.L.**
Via R. Sevardi 7, 42124 Reggio Emilia - Itálie

Distributor LS2 do České a Slovenské republiky:
ASP Group s.r.o. - Staroplitenecká 290, 326 00, Letkov, ČR

